


AKUSTIK® - BAND

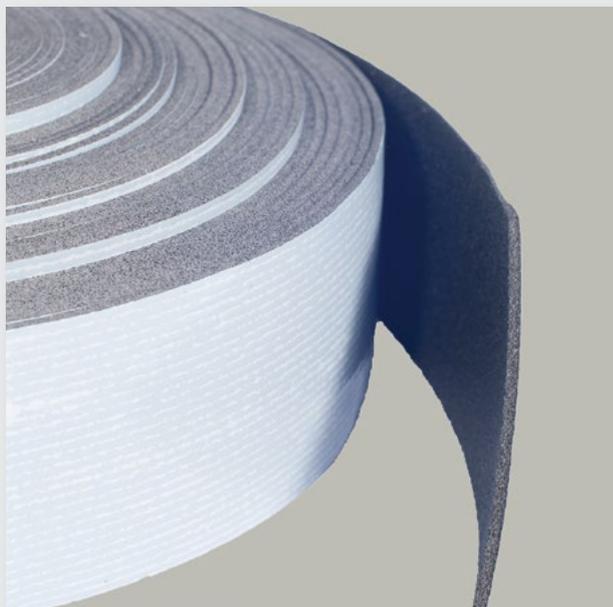

LA GUARNIZIONE ISOLANTE IN POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO A CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE

MATERIALE

L'AKUSTIK®-BAND è la guarnizione di tenuta al rumore, all'aria, all'acqua e alla polvere. L'AKUSTIK®-BAND è realizzata in polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse, densità 33 Kg/m³, adesivizzata su di un lato o su entrambi. A richiesta imballo plastificato su ogni singolo rotolo.

LARGHEZZA 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100 mm
Altri a richiesta

LUNGHEZZA 20 mtl (spess. 3 mm)
20 mtl (spess. 5 mm)
10 mtl (spess. 10 mm)

SPESSORE 3, 5, 10 mm

ADESIVO acrilico a base acqua

COLORE grigio antracite

CONDUCIBILITÀ TERMICA $\lambda = 0,035 \text{ WmK}$

DENSITÀ 33 Kg/m³

COMPORTAMENTO AL FUOCO F, a richiesta B-s1, d0

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'AKUSTIK®-BAND trova largo utilizzo quale guarnizione per profili metallici del cartongesso e pareti mobili, nonché nelle canalizzazioni, impianti di ventilazione e impiantistica in genere.

MESSA IN OPERA

L'AKUSTIK®-BAND è facilmente applicabile grazie al lato adesivo su superfici di qualsiasi natura purché prive di olii, grassi e polveri.