

INSULATEK G



DIMENSIONI

SPESORE mm 40 mm

RECTANGULAR 1200x600 mm (altre a richiesta)
SQUARE 1200x1200 mm (altre a richiesta)
ROUND ø 1200 mm (altre a richiesta)

TOLLERANZE DIMENSIONALI a norma M4 DIN 7715 Parte 2

COLORE STANDARD bianco

BORDI dritti, rivestiti

COMPORAMENTO AL FUOCO A2-s1, d0 (con rivestimento in fibra di vetro bianca)
 B-s1, d0 (con rivestimento colorato)

ELEMENTI FONOASSORBENTI DI DESIGN REALIZZATI PER APPLICAZIONI IN SOSPENSIONE AD ISOLA

MATERIALE

INSULATEK G è l'elemento fonoassorbente di design realizzato in lana di vetro ad alta densità e rivestito con un tessuto in fibra di vetro bianco o con un rivestimento colorato. Può essere realizzato in diverse forme.





CAMPI DI APPLICAZIONE

Insulatek G unisce eccellenti prestazioni di fonoassorbenza ad un design elegante e moderno. Ideale per creare un confort acustico ottimale in ristoranti, uffici, aule scolastiche, mense, auditorium, musei, centri commerciali, receptions, sale riunioni, palestre ecc. L'efficacia del prodotto si sostanzia nel ridurre il tempo di riverbero all'interno dell'ambiente trattato con conseguente minore rumore di fondo, maggiore intelligibilità della parola e della musica.

MESSA IN OPERA

INSULATEK G può essere applicato sia in orizzontale che in verticale. Il prodotto è già predisposto con i ganci per la sospensione. Si consiglia di applicare l'Insulatek G a una distanza minima di 200 mm dal soffitto.

Formati

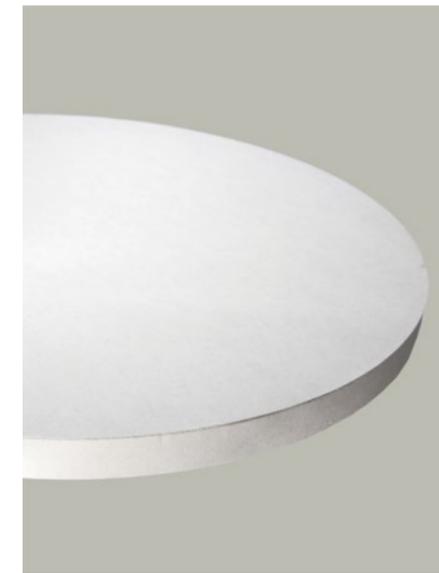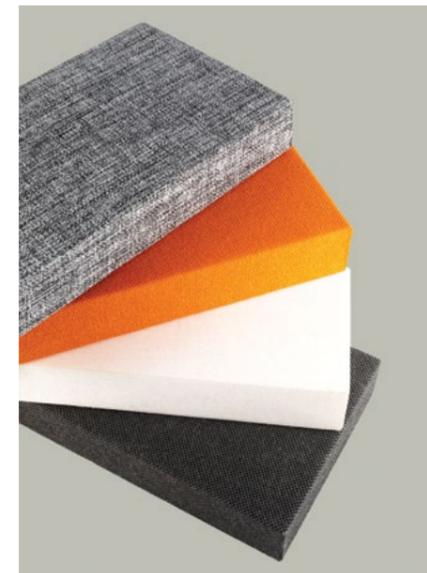

Gamma colori rivestimento

