


# AKUSTIK® - EP (400-600)

## MATERIALE


Realizzati con materiale antivibrante in EPDM ad altissima qualità (frequenza di risonanza 7-15 Hz), consentono un elevato isolamento ed effetto antivibrante secondo il principio massa/molla/massa.

LA GAMMA ANTIVIBRANTI PER DISTANZIARE E RIDURRE LE VIBRAZIONI FRA PARETI IN MURATURA E PARETI IN CARTONGESSO O INTERAMENTE IN CARTONGESSO.


### AKUSTIK EP 400

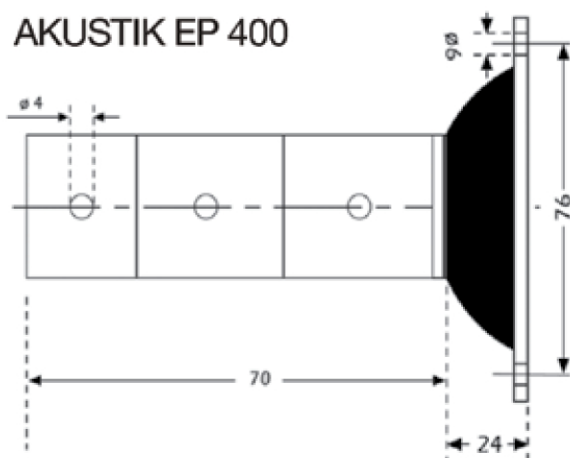

Akustik EP 400 è il distanziatore antivibrante per distanziare ed ammortizzare le vibrazioni fra pareti in cartongesso e pareti in muratura. Fissaggio con due stop per lato, provvisto di 3 fori che permettono di installarlo sui montanti del cartongesso alla distanza desiderata.

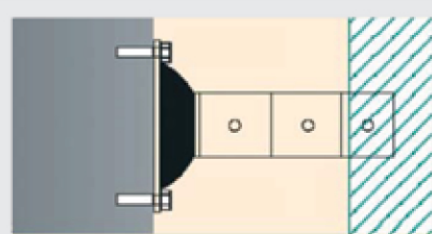

### AKUSTIK EP 600

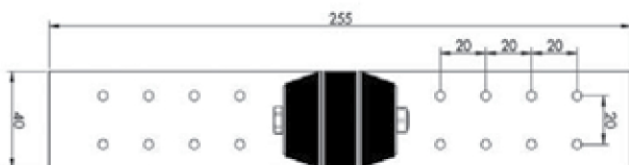

Akustik EP 600 è il distanziatore antivibrante per distanziare ed ammortizzare le vibrazioni fra due pareti in cartongesso. Provvisto di fori da ambo i lati che permettono di installarlo sui montanti del cartongesso a distanze differenti secondo necessità.

