


# SOTTOPARQUET

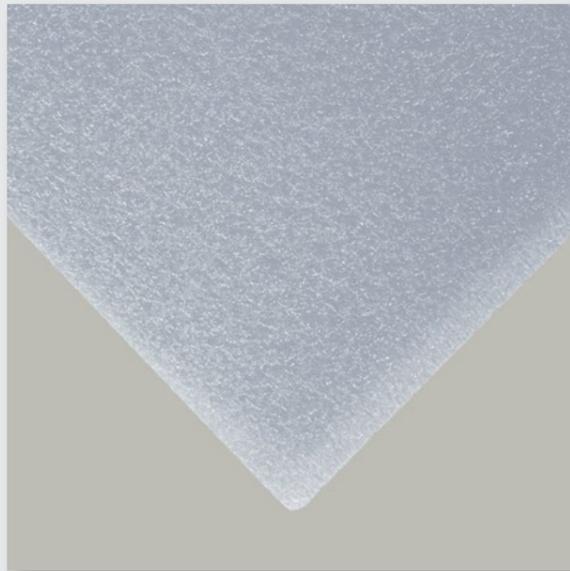

IL ROTOLO IN POLIETILENE ESPANSO NON RETICOLATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO SOTTOPARQUET

## MATERIALE

SOTTOPARQUET è il rotolo in polietilene espanso non reticolato per l'isolamento termico e acustico sotto i parquet flottanti. Può essere fornito anche nella versione accoppiata a film in LDPE 30 my alluminizzato con cimosa laterale per il sormonto.

Prodotto riciclabile al 100%.

SPESSORE	2 mm
ROTOLO	H 1200 mm X L 25 mtl
TOLLERANZE DIMENSIONALI	± 10%
CONDUCIBILITÀ TERMICA UTILE	$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
RIDUZIONE DEL RUMORE AL CALPESTIO	19,0 dB
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	4 KPa (10%); 17,5 KPa (25%); 62 KPa (50%)
RESISTENZA ALLA TRASMISSIONE DEL VAPORE	spessore d'aria equivalente $S_d > 4 \text{ m}$

## CAMPI DI APPLICAZIONE

SOTTOPARQUET è il prodotto specifico per l'isolamento nei pavimenti con parquet flottante.

## MESSA IN OPERA

Il prodotto grazie alla sua flessibilità si può tagliare e sagomare con estrema facilità. Il prodotto può essere fornito con un lato adesivo per facilitare la posa in opera.


L'adesivizzazione del prodotto non è mai un incollaggio definitivo e non garantisce la tenuta, semplicemente facilita la posa in opera se supportato da collante.

## APPLICAZIONI

### ANTICALPESTIO

ISOLAMENTO ACUSTICO DEL PIANO ORIZZONTALE NELLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI CON PRODOTTI AD ELEVATE PRESTAZIONI

$\Delta L_{n,w} = 19 \text{ dB}$

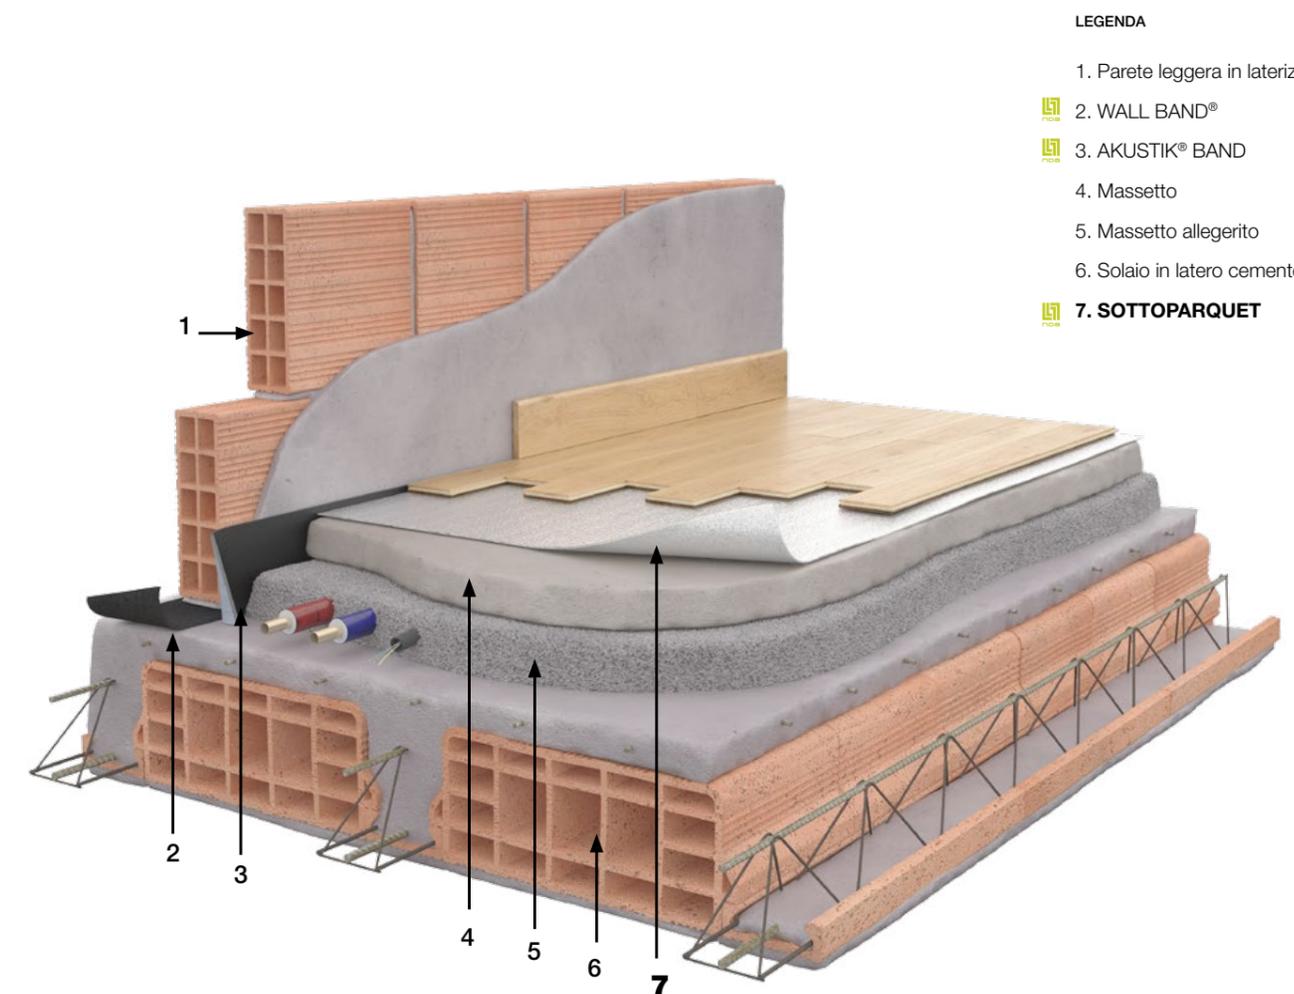

#### LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. WALL BAND®
3. AKUSTIK® BAND
4. Massetto
5. Massetto alleggerito
6. Solaio in latero cemento
7. SOTTOPARQUET