
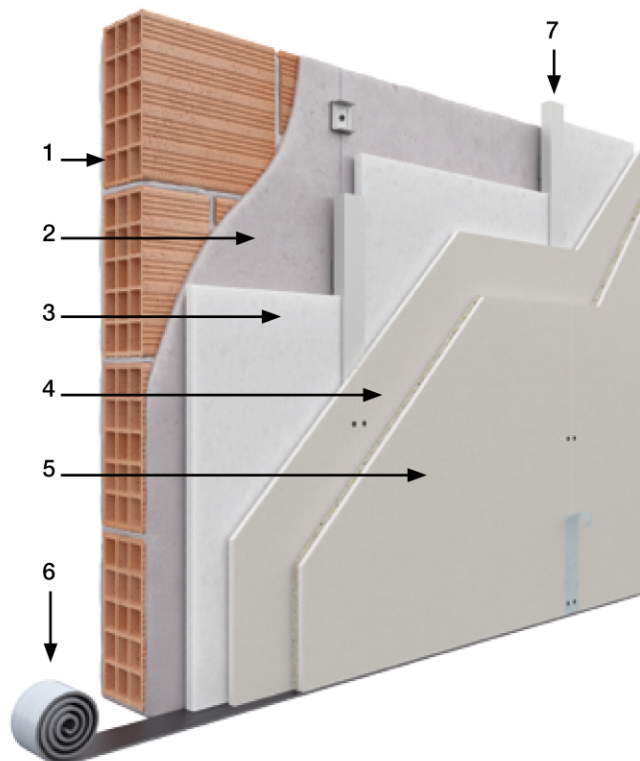


CONTROPARETI

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE SISTEMI AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

Rw= 59 dB





LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. AKUSTIK® SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  5. AKUSTIK® GIPS C1
-  6. AKUSTIK® BAND
7. Gancio a scatto
e struttura 50/27

Rw= 64 dB

Certificato 339207 I. G.

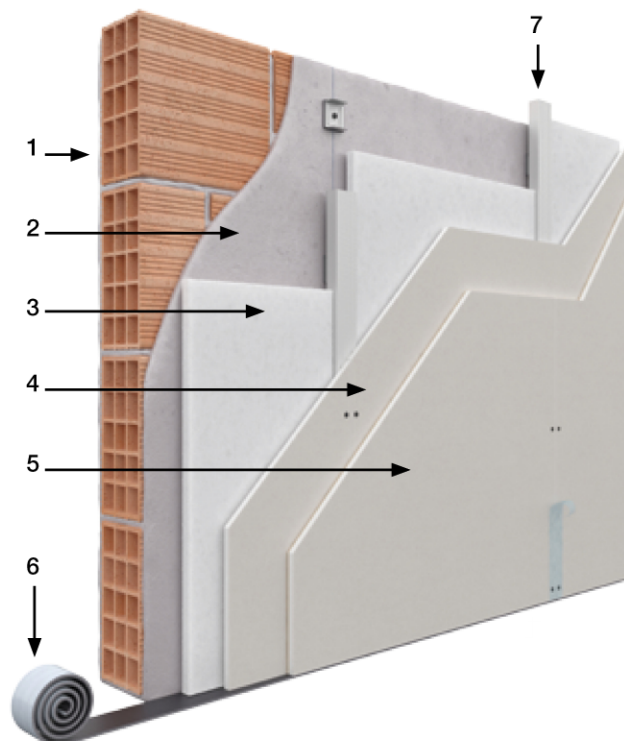

LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. AKUSTIK® SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  5. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  6. AKUSTIK® BAND
7. Gancio a scatto
e struttura 50/27