
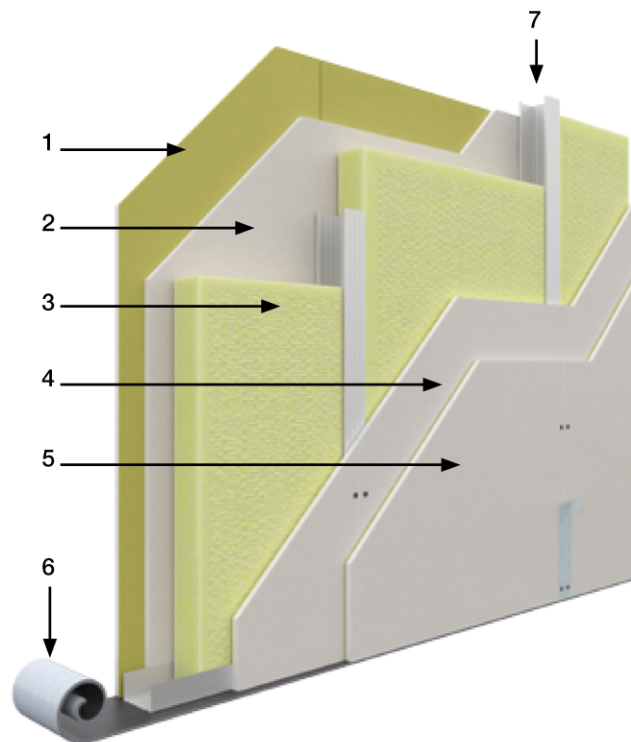


LE PARETI A CINQUE STELLE

PARTIZIONI VERTICALI A SECCO CON PRESTAZIONI CERTIFICATE PER NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI

Rw= 63 dB

Certificato 266459 I.G.




LEGENDA



1. AKUSTIK® GIPS ART 2
2. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
3. Lana di vetro SP 70 mm D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
5. AKUSTIK® GIPS ART. 2
6. AKUSTIK® BAND
7. Guide e montanti 50 mm

Rw= 64 dB

Certificato 266462 I.G.

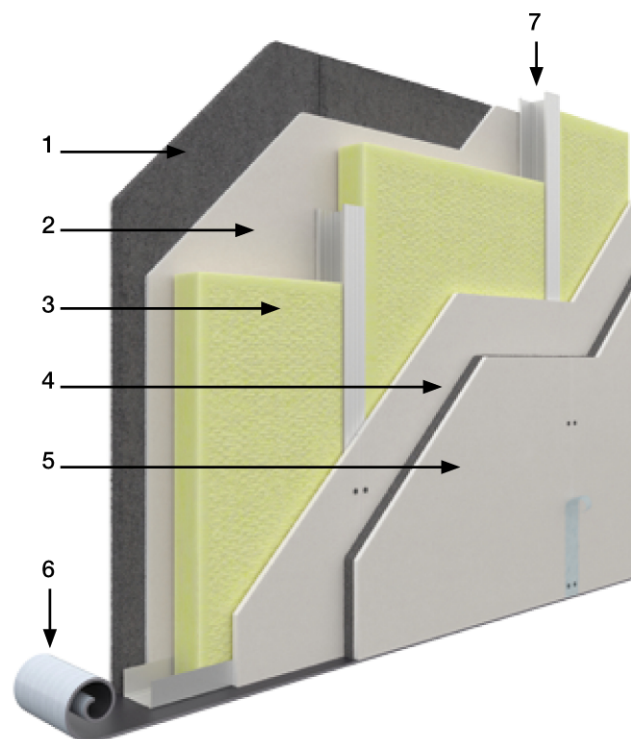

LEGENDA



1. AKUSTIK® GIPS ART. 3 TOP
2. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
3. Lana di vetro SP 70 mm D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
5. AKUSTIK® GIPS ART. 3 TOP
6. AKUSTIK® BAND
7. Guide e montanti 50 mm