


SISTEMI CERTIFICATI

ISOLAMENTO DI FACCIATA


SISTEMI CERTIF.

ISOLAMENTO DEI FORI DI VENTILAZIONE CON PRODOTTO ZEUS®

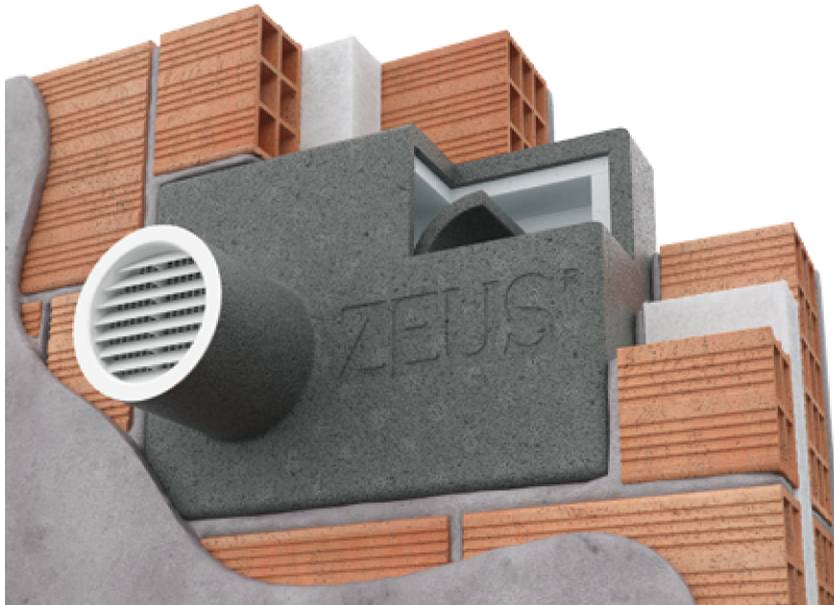

Valore di isolamento acustico
 $D_{n2W} = 54 \text{ dB}$ (certificato)
 Conducibilità termica dell'involucro in EPS = 0,031 W/mK a 10°C
 Conducibilità termica del materiale fonoassorbente = 0,035 W/mK a 10°C

ISOLAMENTO DEI FORI DI VENTILAZIONE CON PRODOTTO SMART® 160

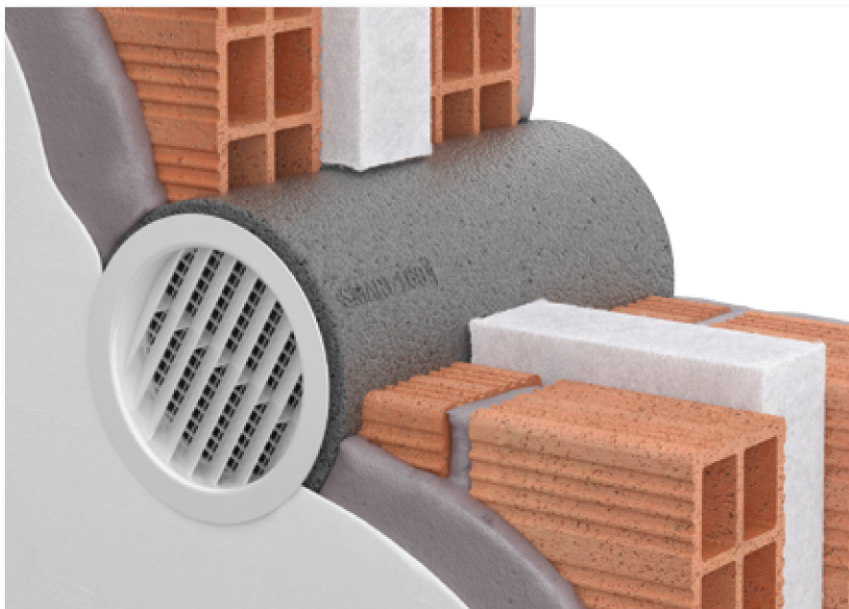

Valore di isolamento acustico
 $D_{n2W} = 43 \text{ dB}$ (certificato)
 Conducibilità termica dell'involucro in EPS = 0,031 W/mK a 10°C
 Conducibilità termica del materiale fonoassorbente = 0,035 W/mK a 10°C