


SISTEMI CERTIFICATI

CONTROSOFFITTI

SISTEMI CERTIF.

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI RUMORI AEREI E DA CALPESTIO DI SOLAI ESISTENTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI AD ALTO POTERE ISOLANTE

Rw= 59 dB

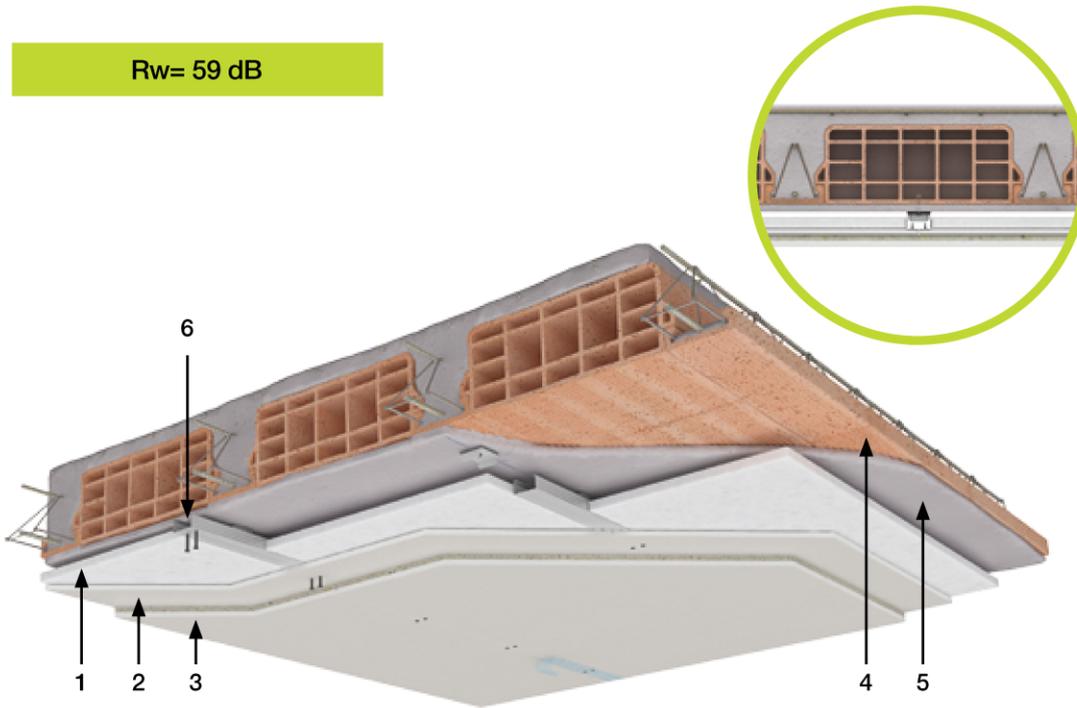


LEGENDA

1. AKUSTIK® SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
2. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
3. AKUSTIK® GIPS C1
4. Solaio in latero cemento
5. Intonaco cementizio
6. Gancio a scatto
e struttura 50/27

Rw= 61 dB

Rw=61dB certificato 332008 I.G.

L_nW=62 dB certificato 332005 I.G.

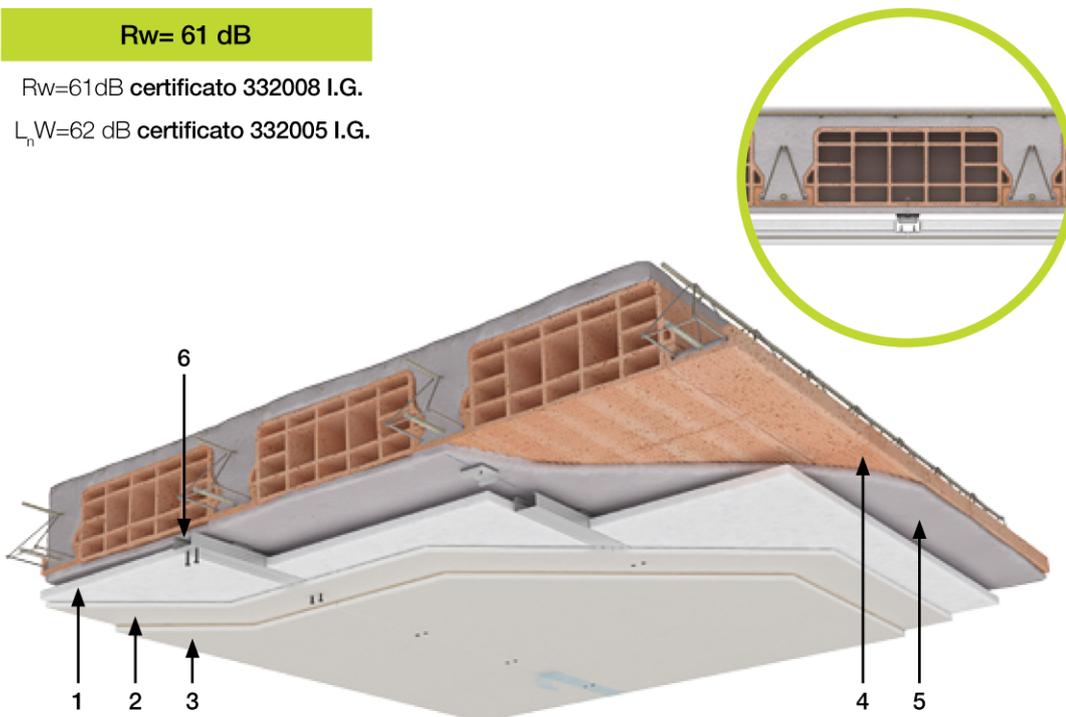

LEGENDA

1. AKUSTIK® SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
2. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
3. AKUSTIK® GIPS ART. 2
4. Solaio in latero cemento
5. Intonaco cementizio
6. Gancio a scatto
e struttura 50/27